

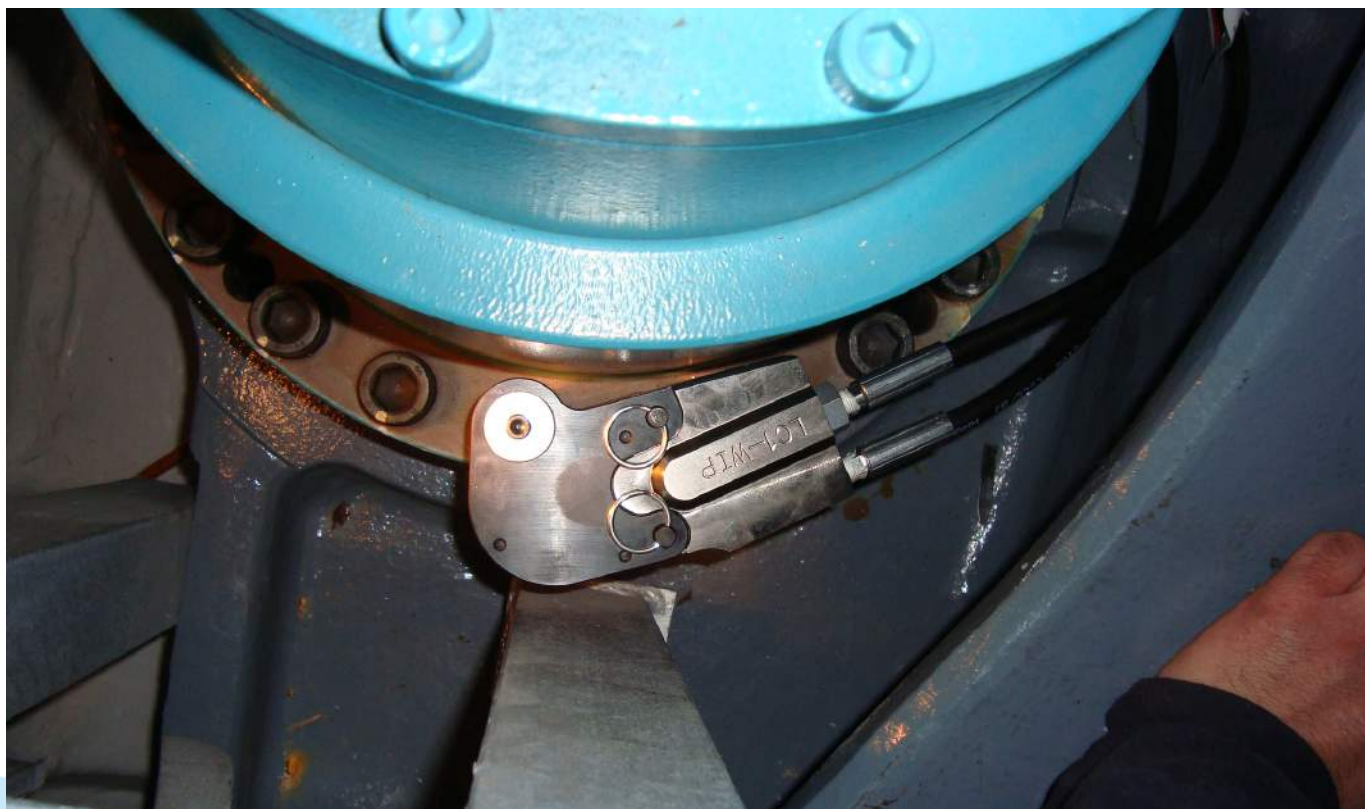
El Sistema De Torque Y Tensión Industrial más confiable en el mundo.

LLAVE LC1TWP™

Llave hidráulica Especial para Motorreductoras en eólica.



- La única llave para trabajos en motorreductoras de difícil acceso.
- Carraca de tres partes móviles.
- Diseño extraligero y ultra-compacto.
- Salida allen 17mm y opcional de 19mm.
- Compacta y con diseño ergonómico con salida de torque de hasta 1.070 Nm.
- Latiguillos de conexión que permiten el acceso curvo.
- La llave más pequeña del mercado.



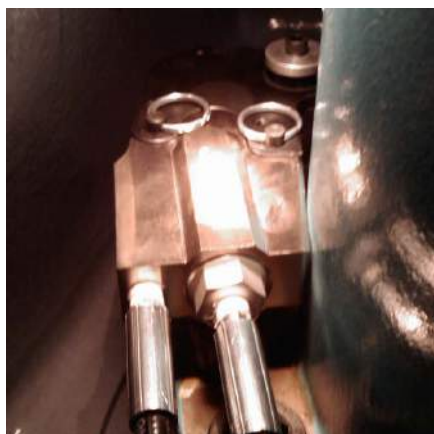
Servicio 24 Horas

91 744 0355

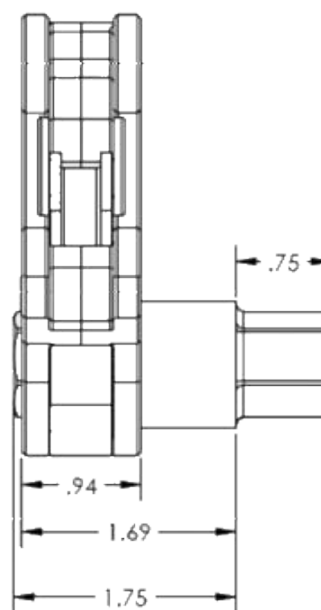
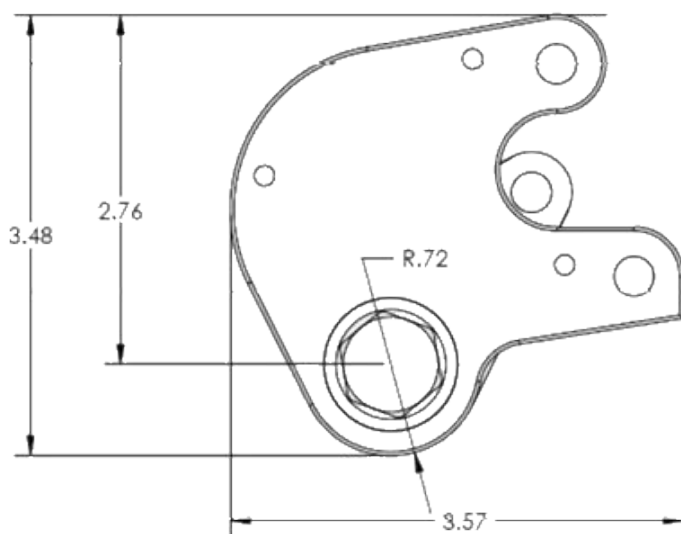
www.hytorc.es

HYTORC®
Since 1968

AVDA/ DE LAS AMÉRICAS, 4 BE
ES28823 - COSLADA, MADRID

APLICACIÓN EN GE WIND 1.5

ACCESO AL ALOJAMIENTO DEL YAW DRIVE SORTEANDO OBSTACULOS ALEDAÑOS Y SOLAPÁNDOSE EN EL RADIO MÁXIMO DE LA BRIDA UNIÓN MOTOR - REDUCTORA.

DIMENSIONES

PAR MINMO:
PAR MÁXIMO:
PESO:

156 Nm
1.070 Nm
1.2 kgs